




LANZAS PARA FARDOS

CILÍNDRICOS | CUADRADOS

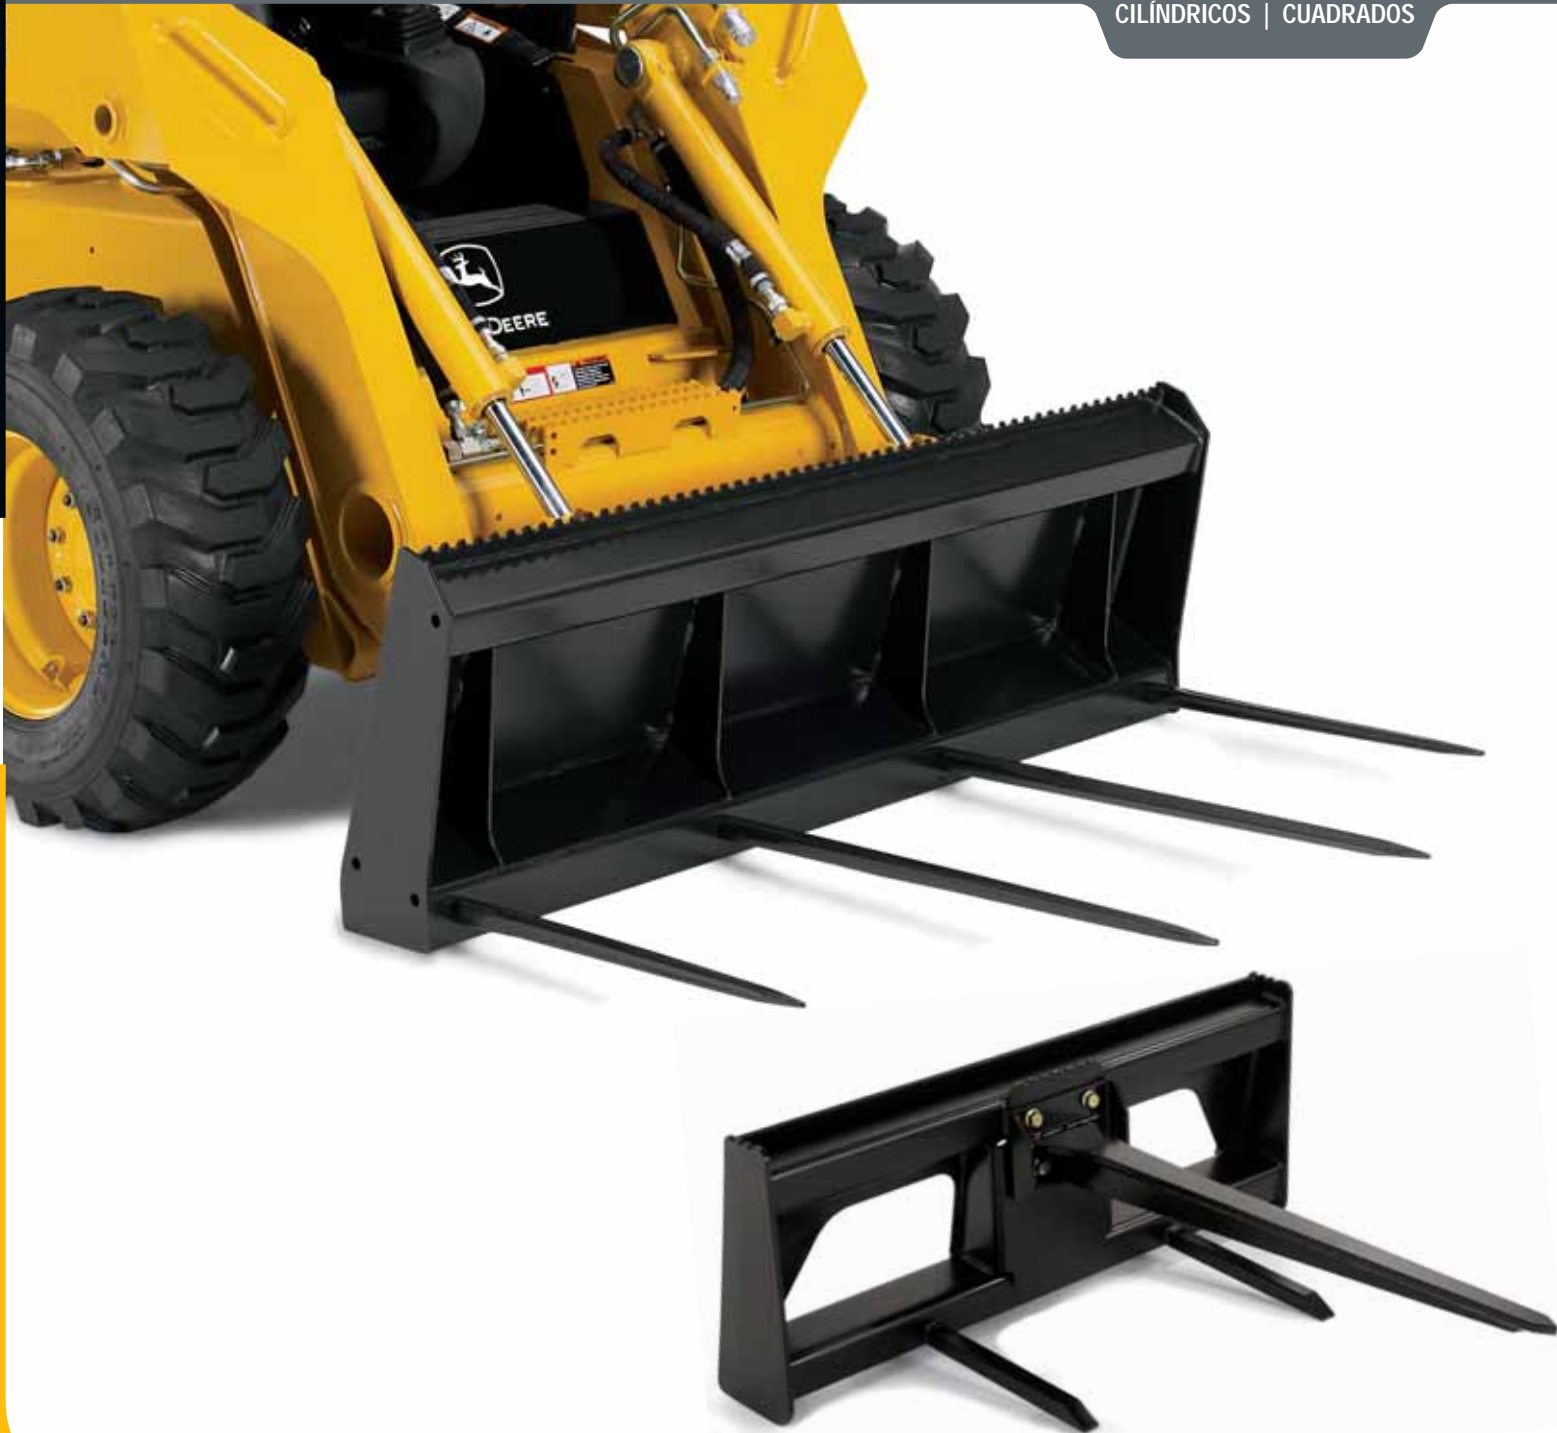

WORKSITE PRO

PRODUCTOS PARA SITIOS DE TRABAJO COMERCIALES

ESPECIFICACIONES CILÍNDRICOS / CUADRADOS

- El diseño ahusado de la lanza para fardos cilíndricos proporciona menor resistencia de arrastre para facilitar su inserción o extracción. El soporte de puntos múltiples proporciona estabilidad adicional al fardo.
- El diseño de bajo perfil permite una visibilidad totalmente despejada hacia la lanza y las puntas de las púas.
- La lanza principal para fardos cilíndricos y las púas para fardos cuadrados están sujetas por pernos, lo que facilita su sustitución. También ayuda a eliminar las fracturas de soldaduras.
- El montaje Quick-Tatch™ permite el enganche y desenganche rápidos y fáciles.
- Igual que todos los accesorios Worksite Pro™, estas lanzas para fardos son óptimas para trabajar con las cargadoras de orugas compactas y los minicargadores de la serie 300 de John Deere, y son compatibles con muchos modelos de la competencia. Para más información, consulte a su concesionario de minicargadores John Deere local.

LANZA PARA FARDOS CILÍNDRICOS

LANZA PARA FARDOS CUADRADOS

Peso	87,82 kg (193 lb)	171 kg (375 lb)
Altura	485 mm (19 pulg)	561 mm (22 pulg)
Ancho	1132 mm (44,5 pulg)	1652 mm (65 pulg)
Largo:		
Total	1226 mm (48,25 pulg)	1118 mm (44 pulg)
Lanza principal	1015 mm (40 pulg)	N/C
Púas inferiores	383 mm (15 pulg)	N/C
Lanza central		889 mm (35 pulg)
Lanzas exteriores		635 mm (25 pulg)

Capacidad* (sin el juego de pesos):

313	308 kg (680 lb)	313 kg (690 lb)
315	390 kg (860 lb)	413 kg (910 lb)
317	456 kg (1005 lb)	501 kg (1105 lb)
320	485 kg (1070 lb)	537 kg (1185 lb)
325	719 kg (1585 lb)	816 kg (1800 lb)
328	800 kg (1765 lb)	914 kg (2015 lb)
332	939 kg (2070 lb)	1084 kg (2390 lb)
CT322	683 kg (1505 lb)	805 kg (1775 lb)
CT332	975 kg (2150 lb)	1163 kg (2565 lb)

Capacidad* (con el juego de pesos):

313	354 kg (780 lb)	370 kg (815 lb)
315	440 kg (970 lb)	474 kg (1045 lb)
317	537 kg (1185 lb)	603 kg (1330 lb)
320	569 kg (1255 lb)	642 kg (1415 lb)
325	814 kg (1795 lb)	930 kg (2050 lb)
328	893 kg (1970 lb)	1029 kg (2270 lb)
332	1034 kg (2280 lb)	1200 kg (2645 lb)
CT322**	757 kg (1670 lb)	902 kg (1990 lb)
CT332**	1063 kg (2345 lb)	1274 kg (2810 lb)

*50% de carga estable máxima a alcance máximo y centro de carga de 763 mm (30 pulg).

**35% de carga estable máxima a alcance máximo.

WORKSITE PRO™



Este folleto fue compilado para circulación en todo el mundo. Aunque se proporciona información, fotografías y descripciones generales, algunas ilustraciones y texto pueden incluir opciones de financiamiento, crédito, seguro, productos y accesorios que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones. SÍRVASE COMUNICARSE CON SU CONCESIONARIO LOCAL PARA AMPLIAR LOS DETALLES. John Deere se reserva el derecho de modificar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en este folleto sin previo aviso.

