




FOURCHES À BALLE

RONDE | CARRÉE

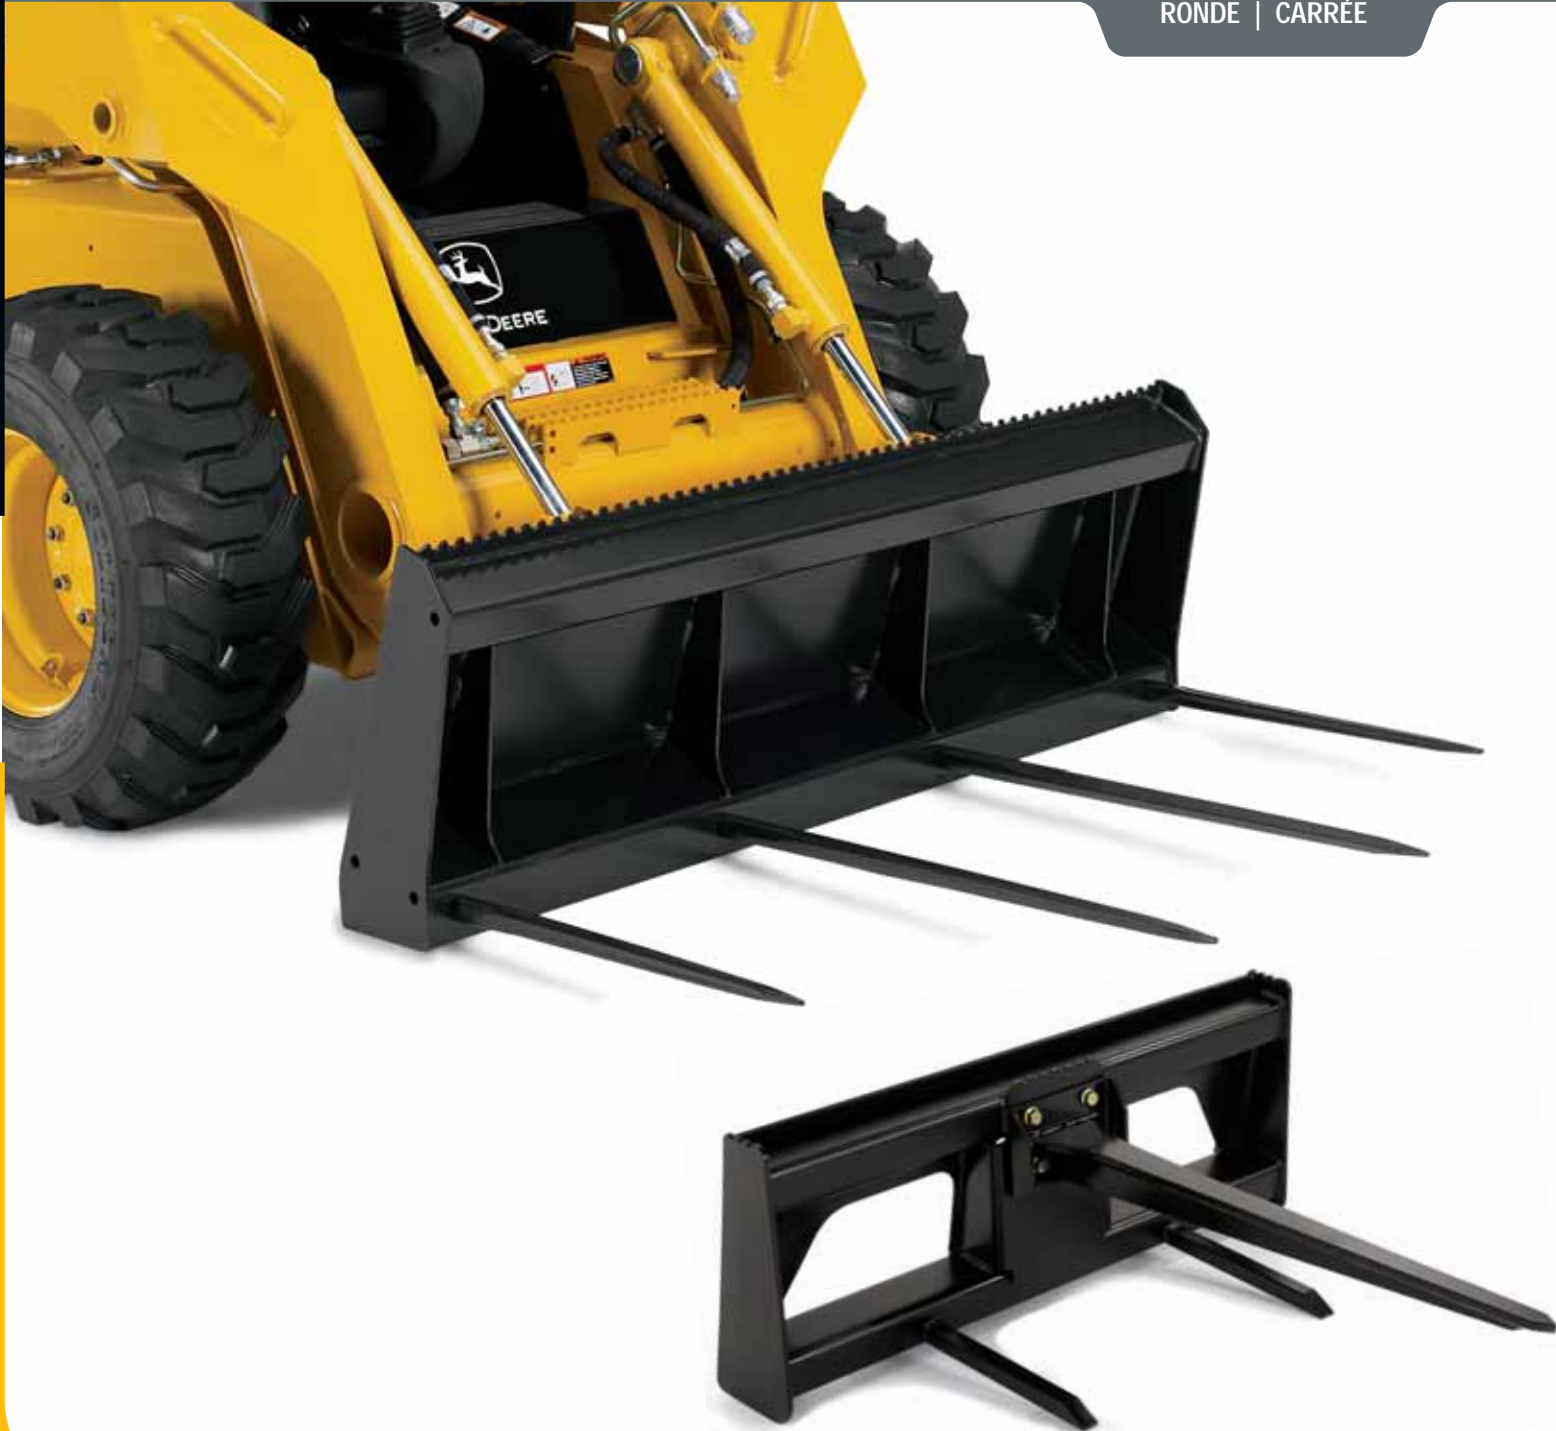

WORKSITE PRO

PRODUITS DE CHANTIERS COMMERCIAUX

CARACTÉRISTIQUES

RONDE / CARRÉE

- La forme effilée de la pointe de la fourche à balle ronde réduit la résistance au frottement pour faciliter l'insertion et le retrait. Les pointes additionnelles assurent une plus grande stabilité.
- La construction surbaissée procure une visibilité dégagée de la fourche et des pointes.
- Les pointes de la fourche à balle carrée et la pointe centrale de la fourche à balle ronde sont boulonnées et se remplacent facilement. Cette construction élimine aussi les fractures de soudure.
- Le montage Quick-Tatch[™] permet de poser et déposer rapidement et facilement l'outil.
- Comme tous les autres outils Worksite Pro, ces fourches à balle sont optimisées pour les chargeuses compactes John Deere de série 300, et sont compatibles avec la plupart des modèles de marques concurrentes. Renseignez-vous chez le concessionnaire John Deere.

FOURCHE À BALLE RONDE

FOURCHE À BALLE CARRÉE

Poids	193 lb (87,82 kg)	375 lb (171 kg)
Hauteur	19 po (485 mm)	22 po (561 mm)
Largeur	44,5 po (1132 mm)	65 po (1652 mm)
Longueur :		
Hors tout	48,25 po (1226 mm)	44 po (1118 mm)
Pointe centrale	40 po (1015 mm)	—
Pointes inférieures	15 po (383 mm)	—
Pointes centrales		35 po (889 mm)
Pointes extérieures		25 po (635 mm)
Capacité* (sans kit d'alourdissement) :		
313	680 lb (308 kg)	690 lb (313 kg)
315	860 lb (390 kg)	910 lb (413 kg)
317	1005 lb (456 kg)	1105 lb (501 kg)
320	1070 lb (485 kg)	1185 lb (537 kg)
325	1585 lb (719 kg)	1800 lb (816 kg)
328	1765 lb (800 kg)	2015 lb (914 kg)
332	2070 lb (939 kg)	2390 lb (1084 kg)
CT322	1505 lb (683 kg)	1775 lb (805 kg)
CT332	2150 lb (975 kg)	2565 lb (1163 kg)
Capacité* (avec kit d'alourdissement) :		
313	780 lb (354 kg)	815 lb (370 kg)
315	970 lb (440 kg)	1045 lb (474 kg)
317	1185 lb (537 kg)	1330 lb (603 kg)
320	1255 lb (569 kg)	1415 lb (642 kg)
325	1795 lb (814 kg)	2050 lb (930 kg)
328	1970 lb (893 kg)	2270 lb (1029 kg)
332	2280 lb (1034 kg)	2645 lb (1200 kg)
CT322**	1670 lb (757 kg)	1990 lb (902 kg)
CT332**	2345 lb (1063 kg)	2810 lb (1274 kg)

*50 % de la charge stable maximale à portée maximale et centre de chargement à 30 po (763 mm).

**35 % de la charge stable maximale à portée maximale.

WORKSITE PRO



La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu'elle contienne des renseignements, des images et des descriptions d'ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de financement, de crédit et d'assurance, ainsi qu'à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, la conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.

