


# Souffleuses à neige





## Moteurs Briggs & Stratton

Les moteurs de Briggs & Stratton<sup>MD</sup> Snow Series et Professional Series<sup>MC</sup> sont conçus pour fonctionner quelque soit les conditions hivernales. Les moteurs à soupapes en tête offrent une opération silencieuse et en douceur, une meilleure efficacité du carburant et des émissions réduites. Ils sont équipés d'un démarrage électrique et d'un bouchon d'essence Fresh Start<sup>MD</sup>.

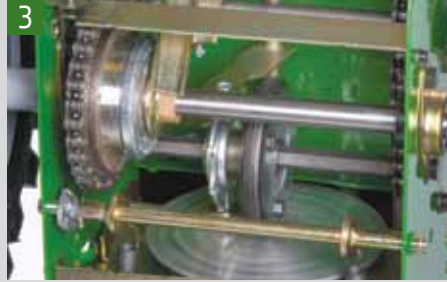

## Easy-Steer

Le système d'entraînement Easy-Steer aide à prendre même les virages les plus difficiles sans produire beaucoup d'effort. Les deux roues tournent constamment à la vitesse nécessaire pour prendre un virage.



## Commande Free Hand<sup>MC</sup>

La commande main libre permet de conduire d'une seule main tout en opérant les commandes de l'autre main.



## Poignées chauffées

Les poignées chauffées tiennent les mains au chaud même par temps très froid. Deux options de réglage de chaleur sur certains modèles.



## Boîtier de vitesses en fonte

Le boîtier de vitesses en fonte procure une durabilité accrue. La tarière dentelée en acier mâche la glace et la neige pour déblayer comme jamais les allées.



## Type de goulotte ouverte

Le type de goulotte ouverte réduit l'accumulation de neige mouillée ou lourde. Le nouveau bouton poussoir pour la rotation de la goulotte et la commande du déflecteur sont installés de manière pratique à côté des poignées.



## Phares halogènes

Les phares halogènes doubles produisent un éclairage lumineux lors du déblaiement de la neige le soir ou au lever du soleil.



## Pneus robustes à neige

Des pneus robustes à neige augmentent la traction. Le type de pneu X-Trac<sup>MC</sup> surpasse les pneus de bande de roulement standard.




## Patins ajustables

La hauteur de travail de la souffleuse à neige se modifie facilement avec les patins ajustables. Ils sont traités thermiquement et réversibles pour prolonger la durée.

# Recherchez ces fameuses caractéristiques

Offert sur quelques modèles

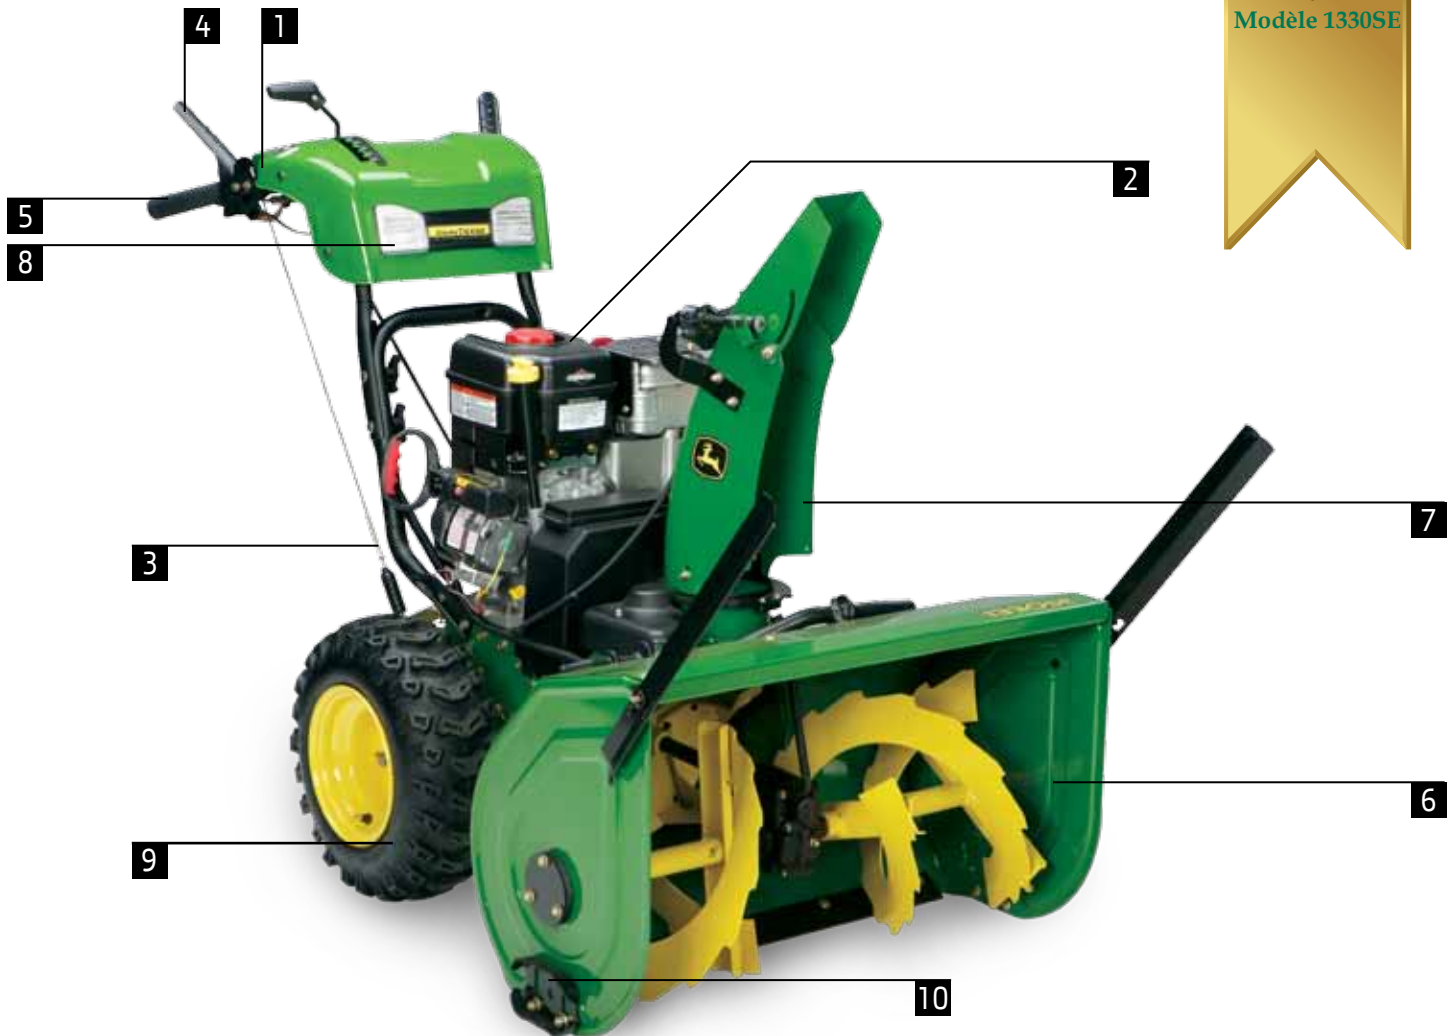

**NOUVEAU**  
pour 2009



## Bouton poussoir pour la rotation de la goulotte

Faire les ajustements de la goulotte sur le terrain. Une simple poussée du bouton suffit à tourner la goulotte à 200° de gauche à droite, sans s'arrêter ni enlever les mains des poignées.

# Spécifications



EXCLUSIVITÉ DU  
CONCESSIONNAIRE



EXCLUSIVITÉ DU  
CONCESSIONNAIRE



EXCLUSIVITÉ DU  
CONCESSIONNAIRE

Type résistant	Étage simple	Deux étages	Deux étages
Identifiant du modèle	522E	726E	827E
Largeur de dégagement	55 cm (22 po)	66 cm (26 po)	68 cm (27 po)
Modèle du moteur	Briggs & Stratton 525 Snow Series <sup>MC</sup>	Briggs & Stratton 900 Snow Series <sup>MC</sup>	Briggs & Stratton 1150 Snow Series <sup>MC</sup>
Couple brut pi-lb	7,1 Nm (5,25 pi/lb) **	12,2 Nm (9 pi/lb) **	15,6 Nm (11,50 pi/lb) **
CC	148	205	250
Démarrage du système	Électrique/manuel avec grande poignée	Électrique/manuel avec grande poignée	Électrique/manuel avec grande poignée
Type d'huile	Minérale	Synthétique	Synthétique
Volume du réservoir de carburant	1,9 l (2 pte)	2,8 l (3 pte)	2,8 l (3 pte)
Bouchon à essence Fresh Start	-	Régulier	Régulier
Type de tarière	Chant en caoutchouc	Acier - Crantée	Acier - Crantée
Matériel du carter d'engrenages de tarière	S/O	Aluminium	Aluminium à résistance moyenne
Hauteur d'entrée	30 cm (12 po)	44 cm (17,5 po)	53 cm (21 po)
Type d'entraînement	Tarière propulsée	Disque de friction	Disque de friction
Vitesses	-	6 marche avant/ 2 marche arrière	6 marche avant/ 2 marche arrière
Système d'entraînement	-	-	-
Rotation de la goulotte	190°	190°	190°, À distance
Défecteur de goulotte	Manuel	Manuel	À distance
Poignée	Guidon rabattable	Style charrue	Console de luxe
Commande Free Hand	-	-	Régulier
Dimensions des pneus	18 cm (7 po)	33 cm x 13 cm (13 po x 5 po) X-Trac <sup>MC</sup>	41 cm x 12 cm (16 po x 4,8 po) X-Trac <sup>MC</sup>
Phares	-	En option	Halogène double
Sabots de patin	-	-	Traitement thermique/ Réversibles
Poignées chauffées	-	-	-
Grattoir	-	Régulier	Régulier
Coupe-congères	-	-	-
Coffre à outils	-	Régulier	Régulier
Housse de rangement	En option	En option	En option
Chaînes de pneus	-	En option	En option
Cabine de souffleuse à neige	-	-	En option
Chauffe-moteur	-	En option	En option
Poids	42,2 kg (93 lb)	74,4 kg (164 lb)	93,9 kg (207 lb)
Garantie	2 années Client 90 jours Commercial	2 années Client 90 jours Commercial	2 années Client 90 jours Commercial

\* Caractéristique exclusive du concessionnaire

\*\*Tous les niveaux de puissance sont indiqués en couple brut selon la norme SAE J1940 par Briggs & Stratton



Deux étages	Deux étages	Professionnel	Professionnel
1028E	1330SE	1332PE	1338PE
71 cm (28 po)	76 cm (30 po)	81 cm (32 po)	96 cm (38 po)
Briggs & Stratton 1450 Snow Series <sup>MC</sup>	Briggs & Stratton 1650 Professional Series <sup>MC</sup>	Briggs & Stratton 1650 Professional Series <sup>MC</sup>	Briggs & Stratton 1650 Professional Series <sup>MC</sup>
19,66 Nm (14,50 pi/lb) **	22,37 Nm (16,50 pi/lb) **	22,37 Nm (16,50 pi/lb) **	22,37 Nm (16,50 pi/lb) **
305	342	342	342
Électrique/manuel avec grande poignée	Électrique/manuel avec grande poignée	Électrique/manuel avec grande poignée	Électrique/manuel avec grande poignée
Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique
2,8 l (3 pte)	3,8 l (4 pte)	3,8 l (4 pte)	3,8 l (4 pte)
Régulier	Régulier	Régulier	Régulier
Acier - dentelé	Acier - dentelé	Acier - dentelé	Acier - dentelé
Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	51 cm (19,75 po)	51 cm (19,75 po)
Disque de friction	Disque de friction	Disque de friction	Disque de friction
6 marche avant/ 2 marche arrière	6 marche avant/ 2 marche arrière	6 marche avant/ 2 marche arrière	6 marche avant/ 2 marche arrière
Blocage de roue	Easy Steer <sup>MD*</sup>	Virage rapide	Virage rapide
200°, Bouton-poussoir	200°, Bouton-poussoir	200°, Bouton-poussoir	200°, Bouton-poussoir
À distance	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	À distance
Console de luxe	Console de luxe	Console de luxe	Console de luxe
Régulier	Régulier	Régulier	Régulier
41 cm x 12 cm (16 po x 4,8 po) X-Trac <sup>MC</sup>	41 cm x 17 cm (16 po x 6,5 po) X-Trac <sup>MC</sup>	41 cm x 17 cm (16 po x 6,5 po) X-Trac <sup>MC</sup>	41 cm x 17 cm (16 po x 6,5 po) X-Trac <sup>MC</sup>
Halogène double	Halogène double	Halogène double	Halogène double
Traitement thermique/ Réversibles	Traitement thermique/ Réversibles	Traitement thermique/ Réversibles	Traitement thermique/ Réversibles
Régulier	Régulier, 3 options de réglage	Régulier, 3 options de réglage	Régulier, 3 options de réglage
Régulier	Régulier	Régulier	Régulier
En option	Régulier, sans outil	Régulier, sans outil	Régulier, sans outil
Régulier	Régulier	-	-
En option	En option	En option	En option
En option	En option	En option	En option
En option	En option	En option	En option
En option	En option	En option	En option
109,8 kg (242 lb)	142,4 (314 lb)	165,1 (364 lb)	174,2 kg (384 lb)
2 années Client 90 jours Commercial	2 années Client 90 jours Commercial	2 années Client 1 année Commercial	2 années Client 1 année Commercial



## Pièces de rechange et accessoires

### Cabine de souffleuse à neige

Foncez au milieu des intempéries hivernales à l'abri du vent et de la neige soufflée sous la cabine à neige.

### Chaînes de pneus

Les chaînes à pneus offrent une meilleure traction pour les appareils à deux étages.

### Coupe-congères

Les coupe-congères permettent de faire des passages nets le long des congères.

### Chauffe-moteur

Une chaufferette électrique qui chauffe le moteur pour faciliter le démarrage lorsque les conditions météorologiques sont très froides.

### Housse de rangement

Protège la souffleuse à neige de la saleté, de la poussière et de la rouille pendant l'entreposage.

### Pièces de rechange pour l'entretien

Boulons d'obturateur

Fresh Start<sup>MD</sup> Cartouches à carburant

Patins

Sous licence à :  
BRIGGS & STRATTON  
Power Products Group, LLC  
Milwaukee, WI 53201 USA  
Copyright ©2010. Tous droits réservés.

Les produits et les spécifications sont modifiables sans préavis.



**JOHN DEERE**  
LICENSED PRODUCT

100143