444

G

CARGADOR
CON RUEDAS

JOHN DEERE

FIABLE, ECONÓMICO,
Y LISTO PARA TRABAJAR.

Cuando necesite un cargador con ruedas de uso múltiple con el que pueda contar, busque el nuevo modelo 444 nivel G de John Deere. Esta máquina de tamaño mediano, ideal para tareas ligeras y moderadas, también tiene un precio de compra bajo y un mantenimiento fiable y económico. Con componentes de calidad y tecnología probada, respaldados por el legendario apoyo de los concesionarios Deere, el modelo 444 Nivel G puede ser justo lo que usted necesita para hacer las cosas.

FUNCIONAMIENTO OPTIMIZADO

La cabina cómoda y espaciosa cuenta con controles de palanca universal, pedales y un módulo de interruptores sellado, todo colocado de forma ergonómica. Tanto los operadores principiantes como los experimentados estarán familiarizados con los controles comunes.

VERSATILIDAD AL MÁXIMO

Equipe su Cargador 444 Nivel G de John Deere con un acoplador de Alta Visibilidad (Hi-Vis), que acepta tanto cucharones de la Serie K como otros accesorios para maximizar el uso y la versatilidad de la máquina.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Para facilitar el acceso, todos los puntos de servicio diario, incluido el combustible, están agrupados de manera práctica en el lado izquierdo, al nivel del suelo de la máquina.

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE Y PRODUCTIVIDAD

HASTA UN 5 % MAYOR

QUE EL MODELO LÍDER DE LA COMPETENCIA

DURABILIDAD FIABLE

El modelo 444 Nivel G aprovecha componentes y tecnologías comprobadas, similares a las que se utilizan en nuestras cargadoras desde hace más de una década. Los resistentes sistemas de transmisión, hidráulicos y eléctricos son el resultado de miles de horas de experimentación en una amplia gama de lugares de trabajo.

SOLUCIONES DE SERVICIO

JDLink™ proporciona datos en tiempo real de la máquina y mensajes de alertas para aumentar la productividad, la eficiencia y el tiempo de actividad. En conjunto con el exclusivo Service ADVISOR™ Remote, su concesionario puede leer códigos, registrar datos de desempeño e, incluso, diagnosticar problemas de la máquina sin necesidad de enviar a un técnico hasta el lugar de trabajo.

444 G

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR CON RUEDAS 444 NIVEL G

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Motor	**BARRA Z 444 NIVEL G**		
Fabricante y Modelo	John Deere PowerTech™ E 4045H	Reserva de Par Neto	26 %
Norma de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE	Sistema de Combustible (controlado electrónicamente)	Riel común de alta presión
Cilindros	4		
Válvulas Por Cilindro	2	Lubricación	Filtro enroscable integral de flujo completo enfriador
Desplazamiento	4,5 l (276 in³)		
Potencia Máxima Neta (ISO 9249)	92 kW (124 hp) a 2100 RPM / 88 kW (118 hp) a 2100 RPM*	Aspiración	Turboalimentada con enfriador de aire de carga
Potencia Máxima Bruta (ISO 9249)	97 kW (130 hp) a 2100 RPM	Filtro de Aire	Filtro de tipo seco de elemento doble debajo del capó, indicador de restricción en el monitor de la cabina para servicio
Par Máximo Neto (ISO 9249)	507 Nm (374 lb-ft) a 1500 RPM / 504 Nm (372 lb-ft) a 1500 RPM*		
Par Máximo Bruto (ISO 9249)	525 Nm (387 lb-ft) a 1600 RPM	**Con accionamiento de ventilador fijo.*	
Enfriamiento			
Accionamiento del Ventilador	Accionamiento fijo del ventilador estándar/impulsado hidráulicamente con control proporcional opcional		
Sistema Eléctrico			
Sistema Eléctrico	24 voltios con alternador de 80 A		
Baterías (2 de 12 voltios)	950 CCA (cada una)		
Sistema de Transmisión			
Tipo	PowerShift™ Servoasistido		
Convertidor de Par	De una etapa, monofásico		
Control de Cambios	Con modulación electrónica, de adaptación, dependiente de la carga y de la velocidad		
Interfaz del Operador	Palanca de selección de engranajes y columna de dirección o control F-N-R en palanca universal; botón de desaceleración en palanca hidráulica		
Modos de Cambio	Manual/automático (1.ª–D o 2.ª–D); botón de Cambio Rápido con 2 modos seleccionables: reducción de velocidad o reducción/aumento de velocidad; y 4 ajustes de desembrague automático		
Velocidades Máximas de Desplazamiento (con neumáticos 17,5 R 25)	*Hacia delante*	*Reversa*	
Rango 1	7,3 km/h (4,5 mph)	7,6 km/h (4,7 mph)	
Rango 2	12,1 km/h (7,5 mph)	13,0 km/h (8,1 mph)	
Rango 3	23,1 km/h (14,4 mph)	24,2 km/h (15,0 mph)	
Rango 4	36,0 km/h (22,4 mph)	N/D	
Ejes/Frenos			
Mandos Finales	Planetarios en la mitad de la placa para servicio pesado		
Diferenciales	Deslizamiento limitado		
Oscilación del Eje Trasero, Parada a Parada (con neumáticos 17,5 R 25)	24° (12° en cada dirección)		
Frenos (de conformidad con ISO 3450)			
Servicio	Exteriores, enfriados por aceite a presión, varios discos		
Estacionamiento	Multidisco húmedo sellado, accionado por resorte automáticamente, desconectado en forma hidráulica, montado en el tren de fuerza		
Neumáticos/Ruedas ***(vea la página 7 para los ajustes completos de los neumáticos)***			
	Ancho de Banda de Rodamiento	*Ancho Sobre los Neumáticos*	
Michelin 17,5 R 25, 1 Star L-3	1900 mm (74,8 in)	2415 mm (95,1 in)	
Facilidad de servicio			
Capacidades de Recarga		**Capacidades de Recarga** ***(continuación)***	
Tanque de Combustible (con tapa con cerradura)	190 l (50 gal)	Aceite del Eje Sin Enfriadores (delantero y trasero, cada uno)	22 l (23 qt)
Sistema de Enfriamiento	19 l (20 qt)	Filtro y Depósito Hidráulico	92 l (24,3 gal.)
Aceite de Motor Con Filtro Enroscable Vertical	17,5 l (18,5 qt)	Aceite de Freno de Estacionamiento (disco húmedo)	0,35 l (12 oz.)
Depósito de Transmisión con Filtro Vertical	18,5 l (19,5 gal.)		
Sistema Hidráulico/Dirección			
Bomba (cargador y dirección)	Bomba de pistón axial y desplazamiento variable; sistema de compensación de presión de centro cerrado		
Caudal Nominal Máximo a 6895 kPa (1000 psi) y 2350 RPM	140 l/min (37 gpm)		
Presión de Alivio del Sistema (cargador con ruedas y dirección)	24 821 kPa (3600 psi)		
Controles del Cargador	Válvula de 2 funciones; control de palanca universal; activación/desactivación de función hidráulica; válvula de 3ª y 4ª función opcional con palanca auxiliar		
Dirección (de conformidad con ISO 5010)			
Tipo	Asistida, completamente hidráulica		
Ángulo de Articulación	Arco de 80° (40° en cada dirección)		
Radio de Giro (medido hasta la línea central del neumático exterior)	4,74 m (15 ft 7 in)		

ESPECIFICACIONES DEL CARGADOR CON RUEDAS 444 NIVEL G

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Sistema Hidráulico/Dirección *(continuación)*	**BARRA Z 444 NIVEL G**
Tiempos de Ciclo Hidráulico	
Elevación	5,9 s
Descarga	1,0 s
Descenso (hacia abajo)	2,4 s
Total	9,3 s

Dimensiones y Especificaciones con Cucharón con Pasador

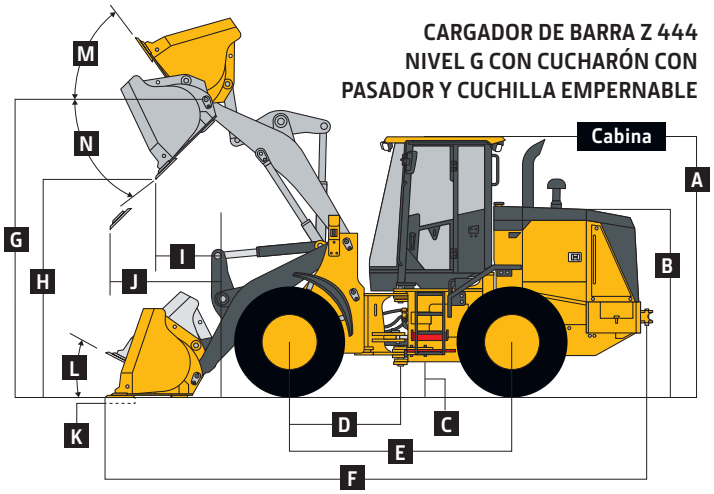

CARGADOR DE BARRA Z 444 NIVEL G CON CUCHARÓN CON PASADOR Y CUCHILLA EMPERNABLE

	Barra Z	*Barra Z (con contrapeso de concreto)*
Dimensiones con Cucharón	*1,9 m³ (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable*	*1,9 m³ (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable*
A Altura hasta la Parte Superior de la Cabina	3,1264 m (10 ft 3 in)	3,1264 m (10 ft 3 in)
B Altura del Capó	2,263 m (7 ft 5 in)	2,263 m (7 ft 5 in)
C Despejo sobre el Suelo	349 mm (13,75 in)	349 mm (13,75 in)
D Largo desde la Línea central hasta el Eje Delantero	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)
E Distancia entre Ejes	2,76 m (9 ft 6 in)	2,76 m (9 ft 6 in)
F Longitud General, Cucharón sobre el Suelo	6,747 m (22 ft 2 in)	6,925 m (22 ft 9 in)
G Altura hasta el Pasador de la Bisagra, Totalmente Elevado	3,58 m (11 ft 9 in)	3,58 m (11 ft 9 in)
H Despejo de la Descarga a 45°, Altura Total	2,65 m (8 ft 8 in)	2,65 m (8 ft 8 in)
I Alcance, Descarga a 45°, Altura Total	1,05 m (3 ft 5 in)	1,05 m (3 ft 5 in)
J Alcance, Descarga a 45°, 2,13 m (7 ft) de Despeje	1,44 m (4 ft 9 in)	1,44 m (4 ft 9 in)
K Profundidad Máxima de Excavación	143 mm (5,6 in)	143 mm (5,6 in)
L Plegado Máximo a Nivel del Suelo	41°	41°
M Plegado Máximo, Pluma Totalmente Elevada	55°	55°
N Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón, Totalmente Elevado	50°	50°
Círculo de Despeje del Cargador, Cucharón en Posición de Acarreo	11,11 m (36 ft 5 in)	11,11 m (36 ft 5 in)
Especificaciones con Cucharón		
Capacidad, Colmado	1,9 m³ (2,5 yd³)	1,9 m³ (2,5 yd³)
Capacidad, a Ras	1,6 m³ (2,0 yd³)	1,6 m³ (2,0 yd³)
Ancho del Cucharón	2,52 m (8 ft 4 in)	2,52 m (8 ft 4 in)
Fuerza de Dislocación	8000 kg (17 637 lb)	8000 kg (17 637 lb)
Carga Límite de Vuelco, Recto, Sin Deflexión de Neumático	7556 kg (16 637 lb)	9539 kg (21 006 lb)
Carga Límite de Vuelco, Recto, con Deflexión de Neumático	7161 kg (15 768 lb)	9009 kg (19 838 lb)
Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Sin Deflexión de Neumático	6606 kg (14 546 lb)	8267 kg (18 205 lb)
Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Con Deflexión de Neumático	6120 kg (13 476 lb)	7614 kg (16 766 lb)
Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Sin Deflexión de Neumático (de conformidad con ISO 14397-1)*	3303 kg (7273 lb)	4134 kg (9102 lb)
Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Con Deflexión de Neumático (de conformidad con ISO 14397-1)*	3060 kg (6738 lb)	3807 kg (8383 lb)
Peso Operativo	10 026 kg (22 077 lb)	10 880 kg (23 958 lb)

La información de operación del cargador se basa en una máquina con el varillaje identificado y el equipo estándar, motor PowerTech E 4045H (Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE) de John Deere, cabina con diseño ROPS, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb). Esta información se ve afectada por los cambios en los neumáticos, el lastre y los diferentes accesorios.

**Capacidad de funcionamiento nominal basada solo en los accesorios Deere.*

444 NIVEL G

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Dimensiones y Especificaciones con Acoplador de Alta Visibilidad (Hi-Vis) y Cucharón Acoplable **BARRA Z 444 NIVEL G**

CARGADOR DE BARRA Z 444 NIVEL G CON ACOPLADOR RÁPIDO Y CUCHARÓN EMPERNABLE CON CUCHILLA EMPERNABLE

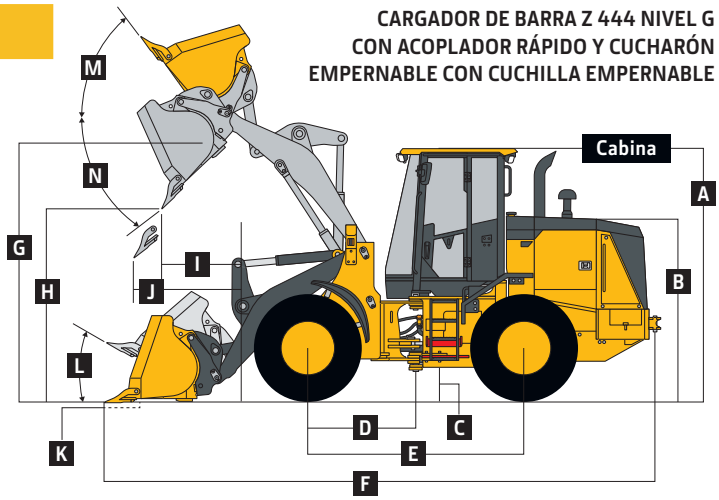

		Barra Z	*Barra Z (con contrapeso de concreto)*
	Dimensiones con Cucharón	*1,9 m³ (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable*	*1,9 m³ (2,5 yd³) de uso general con cuchilla empernable*
A	Altura hasta la Parte Superior de la Cabina	3,1264 m (10 ft 3 in)	3,1264 m (10 ft 3 in)
B	Altura del Capó	2,263 m (7 ft 5 in)	2,263 m (7 ft 5 in)
C	Despejo sobre el Suelo	349 mm (13,75 in)	349 mm (13,75 in)
D	Largo desde la Línea central hasta el Eje Delantero	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)
E	Distancia entre Ejes	2,76 m (9 ft 6 in)	2,76 m (9 ft 6 in)
F	Longitud General, Cucharón sobre el Suelo	6,909 m (22 ft 8 in)	7,189 m (23 ft 7 in)
G	Altura hasta el Pasador de la Bisagra, Totalmente Elevado	3,58 m (11 ft 9 in)	3,58 m (11 ft 9 in)
H	Despejo de la Descarga a 45°, Altura Total	2,52 m (8 ft 3 in)	2,52 m (8 ft 3 in)
I	Alcance, Descarga a 45°, Altura Total	1,15 m (3 ft 9 in)	1,15 m (3 ft 9 in)
J	Alcance, Descarga a 45°, 2,13 m (7 ft) de Despeje	1,47 m (4 ft 10 in)	1,47 m (4 ft 10 in)
K	Profundidad Máxima de Excavación	174 mm (6,8 in)	174 mm (6,8 in)
L	Plegado Máximo a Nivel del Suelo	41°	41°
M	Plegado Máximo, Pluma Totalmente Elevada	55°	55°
N	Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón, Totalmente Elevado	50°	50°
	Círculo de Despeje del Cargador, Cucharón en Posición de Acarreo	11,19 m (36 ft 8 in)	11,19 m (36 ft 8 in)
	Especificaciones con Cucharón		
	Capacidad, Colmado	1,9 m³ (2,5 yd³)	1,9 m³ (2,5 yd³)
	Capacidad, a Ras	1,6 m³ (2,1 yd³)	1,6 m³ (2,1 yd³)
	Peso del Cucharón con Cuchilla Empernable	1230 kg (2708 lb)	1230 kg (2708 lb)
	Ancho del Cucharón	2,52 m (8 ft 3 in)	2,52 m (8 ft 3 in)
	Fuerza de Dislocación	6700 kg (14 753 lb)	6700 kg (14 753 lb)
	Carga Límite de Vuelco, Recto, Sin Deflexión de Neumático	6726 kg (14 811 lb)	8591 kg (18 917 lb)
	Carga Límite de Vuelco, Recto, con Deflexión de Neumático	6363 kg (14 011 lb)	8109 kg (17 856 lb)
	Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Sin Deflexión de Neumático	5833 kg (12 844 lb)	7395 kg (16 284 lb)
	Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Con Deflexión de Neumático	5385 kg (11 858 lb)	6789 kg (14 949 lb)
	Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Sin Deflexión de Neumático (de conformidad con ISO 14397-1)*	2917 kg (6422 lb)	3698 kg (8142 lb)
	Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga Límite de Vuelco Totalmente Articulado, Con Deflexión de Neumático (de conformidad con ISO 14397-1)*	2693 kg (5929 lb)	3395 kg (7475 lb)
	Peso Operativo	10 419 kg (22 943 lb)	11 273 kg (24 823 lb)

La información de operación del cargador se basa en una máquina con el varillaje identificado y el equipo estándar, motor PowerTech E 4045H (Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE) de John Deere, cabina con diseño ROPS, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb). Esta información se ve afectada por los cambios en los neumáticos, el lastre y los diferentes accesorios.

**Capacidad de funcionamiento nominal basada solo en los accesorios Deere.*

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Dimensiones y Especificaciones con Acoplador de Alta Visibilidad (Hi-Vis) y Horquillas de Construcción — BARRA Z 444 NIVEL G

CARGADOR DE BARRA Z 444 NIVEL G CON ACOPLADOR RÁPIDO Y HORQUILLAS DE CONSTRUCCIÓN ACOPLABLES

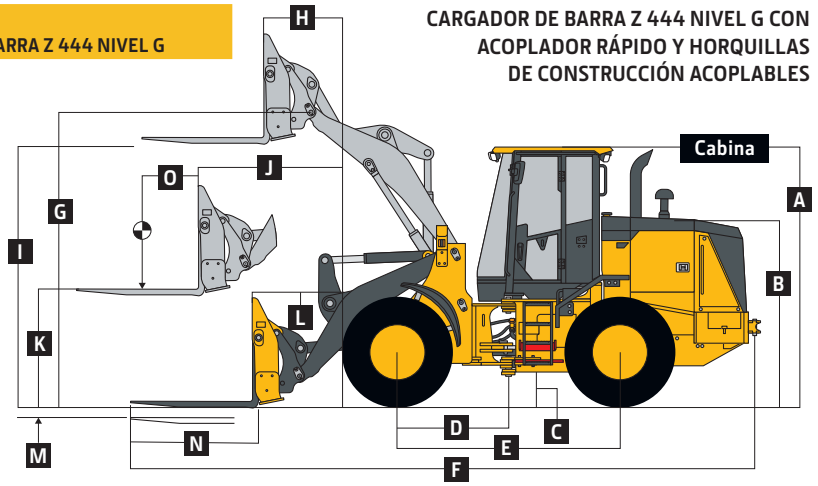

		Barra Z	*Barra Z (con contrapeso de concreto)*
	Dimensiones con Horquillas	*Longitud de los dientes de 1,52 m (60 in)*	*Longitud de los dientes de 1,52 m (60 in)*
A	Altura hasta la Parte Superior de la Cabina	3,1264 m (10 ft 3 in)	3,1264 m (10 ft 3 in)
B	Altura del Capó	2,263 m (7 ft 5 in)	2,263 m (7 ft 5 in)
C	Despejo sobre el Suelo	349 mm (13,75 in)	349 mm (13,75 in)
D	Largo desde la Línea central hasta el Eje Delantero	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)
E	Distancia entre Ejes	2,76 m (9 ft 6 in)	2,76 m (9 ft 6 in)
F	Longitud General, Horquillas sobre el Suelo	7,68 m (25 ft 2 in)	7,96 m (26 ft 2 in)
G	Altura hasta el Pasador de la Bisagra, Totalmente Elevado	3,58 m (11 ft 9 in)	3,58 m (11 ft 9 in)
H	Alcance, Totalmente Elevadas	0,93 m (3 ft 1 in)	0,93 m (3 ft 1 in)
I	Altura de las Horquillas Totalmente Elevadas	3,38 m (11 ft 1 in)	3,38 m (11 ft 1 in)
J	Alcance Máximo a Nivel de las Horquillas	1,64 m (5 ft 4 in)	1,64 m (5 ft 4 in)
K	Altura de la Horquilla, Alcance Máximo	1,64 m (5 ft 5 in)	1,64 m (5 ft 5 in)
L	Alcance, A Nivel del Suelo	1,10 m (3 ft 8 in)	1,10 m (3 ft 8 in)
M	Profundidad Debajo del Nivel del Suelo	194 mm (7,6 in)	194 mm (7,6 in)
N	Longitud de los Dientes	1,52 m (60 in)	1,52 m (60 in)
O	Posición de Carga, Longitud de los Dientes al 50 %	0,76 m (30 in)	0,76 m (30 in)
	Especificaciones Con Horquillas		
	Carga Límite de Vuelco, Recto, Sin Deflexión de Neumático	4366 kg (9614 lb)	5616 kg (12 367 lb)
	Carga Límite de Vuelco, Recto, con Deflexión de Neumático	4233 kg (9321 lb)	5451 kg (12 003 lb)
	Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Sin Deflexión de Neumático	3767 kg (8296 lb)	4814 kg (10 602 lb)
	Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado, Con Deflexión de Neumático	3594 kg (7914 lb)	4605 kg (10 140 lb)
	Carga Operativa Nominal, 50 % de la Carga Límite de Vuelco Totalmente Articulado Con Deflexión de Neumático (de conformidad con ISO 14397-1 ySAE J1197)*	1797 kg (3957 lb)	2303 kg (5071 lb)
	Carga Operativa Nominal, Terreno Irregular, Carga Límite de Vuelco al 60 % Totalmente Articulado, con Deflexión de Neumático (de conformidad con EN474-3)*	2156 kg (4748 lb)	2763 kg (6084 lb)
	Carga Operativa Nominal, Terreno Firme y Nivelado, Carga Límite de Vuelco al 80 % Totalmente Articulado, con Deflexión de Neumático (de conformidad con EN474-3)*	2875 kg (6331 lb)	3684 kg (8112 lb)
	Peso Operativo	10 450 kg (23 011 lb)	11 304 kg (24 892 lb)

La información de operación del cargador se basa en una máquina con el varillaje identificado y el equipo estándar, motor PowerTech E 4045H (Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE) de John Deere, cabina con diseño ROPS, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb). Esta información se ve afectada por los cambios en los neumáticos, el lastre y los diferentes accesorios.

**Capacidad de funcionamiento nominal basada solo en los accesorios Deere.*

Ajustes para Pesos Operativos y Cargas Límites de Vuelco con Cucharones

Los ajustes para los pesos operativos, las cargas límites de vuelco y los neumáticos se basan en la máquina de Barra Z con cucharón de uso general de 1,9 m³ (2,5 yd³) con pasador y con cuchilla empernable, cabina con diseño ROPS, parachoques de fundición trasero/contrapeso, protecciones de lateral de bastidor de transmisión, protecciones inferiores, neumáticos estándar, tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb).*

Agregar (+) o deducir (–) kg (lb) según se indica para cargadores con llantas de 1 pieza	*Peso Operativo*	*Carga Límite de Vuelco, Recto*	*Carga Límite de Vuelco, 40° Totalmente Articulado*	*Ancho de Banda de Rodamiento*	*Ancho Sobre los Neumáticos*	*Altura Vertical*
Titan 17,5-25 12 PR L2 (con llantas de 3 piezas)	0 kg (0 lb)	0 kg (0 lb)	0 kg (0 lb)	0 mm (0 in)	0 mm (0 in)	0 mm (0 in)
Titan 17,5-25 16 PR L2	–140 kg (–308 lb)	–100 kg (–220 lb)	–88 kg (–194 lb)	0 mm (0 in)	0 mm (0 in)	0 mm (0 in)
Firestone 17,5-25 16 PR L3 (con llantas de 3 piezas)	–8 kg (–18 lb)	–6 kg (–13 lb)	–5 kg (–11 lb)	0 mm (0 in)	+19 mm (+0,75 in)	+11 mm (+0,4 in)
Michelin 20,5 R 25 L2 1 Star XTLA[&]	+352 kg (+775 lb)	+251 kg (+553 lb)	+222 kg (+489 lb)	+50 mm (+2,0 in)	+144 mm (+5,7 in)	+80 mm (+3,15 in)
Firestone 20,5-25 L3 16 PR Bias[&]	+212 kg (+467 lb)	+151 kg (+333 lb)	+133 kg (+293 lb)	+50 mm (+2,0 in)	+144 mm (+5,7 in)	+64 mm (+2,5 in)
Titan 20,5-25 L3 16 PR[&]	+248 kg (+546 lb)	+177 kg (+390 lb)	+156 kg (+344 lb)	+50 mm (+1,9 in)	+144 mm (+5,7 in)	+41 mm (+1,5 in)
Titan 17,5 R 25 L2 de 1 Star de Uso General	+116 kg (+255 lb)	+83 kg (+183 lb)	+73 kg (+161 lb)	0 mm (0 in)	+7 mm (+0,3 in)	+19 mm (+0,75 in)
Michelin 17,5 R 25 L2 de 1 Star de Uso General	+62 kg (+137 lb)	+44 kg (+97 lb)	+39 kg (+86 lb)	0 mm (0 in)	+21 mm (+0,8 in)	+7 mm (+0,3 in)
Bridgestone 17,5 R 25 L2 de 1 Star de Uso General	+114 kg (+251 lb)	+81 kg (+178 lb)	+72 kg (+159 lb)	0 mm (0 in)	+1 mm (±0,04 in)	+19 mm (+0,75 in)
Impulsor del Ventilador Hidráulico	+31 kg (+68 lb)	+71 kg (+156 lb)	+60 kg (+132 lb)	0 mm (0 in)	0 mm (0 in)	0 mm (0 in)

**Puede variar según la configuración, el peso y la presión de los neumáticos del vehículo. / [&]Requiere topes del eje trasero a 8°.*

JOHN DEERE

Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

JohnDeere.com

MF444GABZ (21-07)